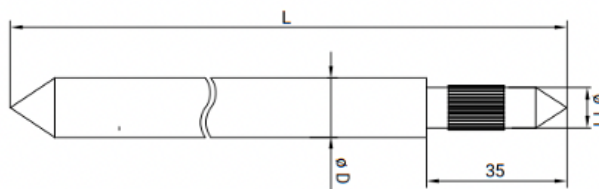
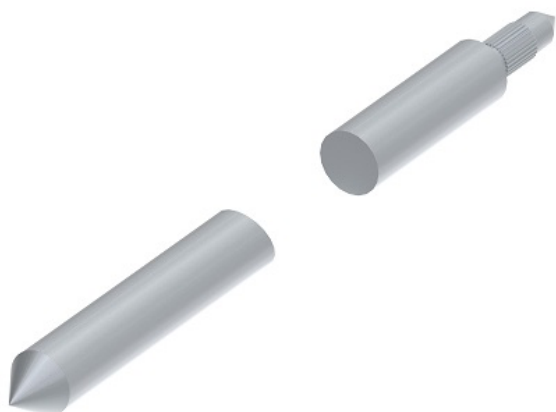


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**Стержень заземления L-1500 заостренный D16 quick****Артикул №**

226612

**Техническое описание**

Безмуфтовой стержень заземления L-1500 заостренный D16 quick GROMTOR служит для организации очага заземления путем соединения заземлителей встык без использования муфт и токопроводящей пасты.

Технические характеристики

Материал	Горячецинкованная сталь, StZn
Цинковый слой	< 100 мкм
Вес (1 ед.)	2,45 кг
Вес упаковки (10 ед.)	24,5 кг
Длина стержня, L	1,5м
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021, IEC ISO 1461:2009



тел.

+7 910 424 78 75



почта

info@gromtor.ru
www.gromtor.ru

адрес

117534, г. Москва,
Варшавское ш., д. 150 к. 2, оф. 1030